

  
**PUMA® PAINT**  
UNE PEINTURE SUR MESURE



RÉVEILLENZ VOS ESPACES  
AVEC UNE TOUCHE DE  
FRAÎCHEUR



## جددوا فضاءكم بلمسة من الحيوية

CHAMBRE & SÉJOUR | MUR & PLAFOND | CUISINE & BAIN  
MEUBLES & BOIS | VINYL PRO | ENDUIT DE LISSAGE  
FIXASTONG | SOUS COUCHE & FINITION | FAÇADES  
SPECIAL PLAFONDS | LUEUR SATIN



WWW.PUMAPAIN.COM





**PUMA<sup>®</sup> PAINT**

UNE PEINTURE SUR MESURE



# PRIM-OPAC

INT EXT MAT ACR   

**Fixateur mat acrylique en émulsion. Excellente adhérence sur tous types de supports intérieurs et extérieurs. Empêche les irrégularités visibles de finition dues aux différences d'absorption.**

## Caractéristiques et Avantages:

- Sans odeur.
- S'applique très facilement
- Joue le rôle d'une sous-couche régulatrice d'absorption
- Dilution à l'eau sans solvants (écologique)
- Lavable et non jaunissante
- Grande blancheur
- Économique d'emploi

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation         | Intérieur et extérieur                           |
| Temps de Séchage de la couche | Environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures |
| Diluant                       | Eau  |
| Rendement Théorique           | 6 m <sup>2</sup> à 8 m <sup>2</sup> / Kg         |
| Contenance                    | 10 - 18 Kg                                       |



# بريم أوباك

مثبت أكريليكي غير لامع. يتميز بقدرة التصاق ممتازة على جميع أنواع الأسطح الداخلية و الخارجية. يمنع التباين المرئي في الطلاء بسبب الاختلافات في درجة إمتصاص السطح.

## الميزات والفوائد:

- عديم الرائحة
- سهل الإستعمال
- يعمل كطبقة أساسية تنظم الامتصاص
- تخفيف بالماء (صديق للبيئة)
- قابل للغسل وغير قابل للاصفرار
- ناصع البياض
- اقتصادي في الاستخدام

| إستعمال داخلي و خارجي                                   | مجال الاستخدام  |
|---|-----------------|
| ساعتان تقريباً. قابلة لإعادة الاستخدام: 6 ساعات تقريباً | وقت جفاف الطلاء |
| بالماء  | التخفيف         |
| 6 حتى 8 م <sup>2</sup> /كغ                              | المردود النظري  |
| 10 - 18 كغ  | السعة           |



# FIXASTRONG 360



Un primaire d'imprégnation transparent de fixer et durcir en profondeur les support, friables, poreux et farinants. Renforce efficacement l'adhérence et l'accrochage des couches de finitions, limite la capillarité des fonds. Laisse respirer le support et facile à appliquer.

## Caractéristiques et Avantages:

- Fixer durablement les supports fragiles
- Amélioration de l'adhérence
- Limite la capillarité
- Rapidité de séchage
- S'applique très facilement

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Domaine d'utilisation         | Intérieur et extérieur                          |
| Temps de Séchage de la couche | Environ 1 heure. Recouvrable : environ 4 heures |
| Diluant                       | Eau   |
| Rendement Théorique           | 3 m <sup>2</sup> à 7 m <sup>2</sup> / Kg        |
| Contenance                    | 1 - 5 L   |



## 360 فيكسابسترونغ

مثبت طلاء شفاف يسمح بتثبيت و تصلب عميق للأسطح المسامية و المتفتة، يعزز بشكل فعال التماسك والإلتصاق بين طبقات التشطيب، يحد من تأثير الشعيرات على الأسطح. يسمح للسطح بالتنفس، يتميز بسهولة في التطبيق.

### الميزات والفوائد:

- تثبيت الأسطح الهشة بشكل دائم
- تحسين الالتصاق
- يحد من النفاذية
- جفاف سريع
- سهل التطبيق

|   |                 |
|---|-----------------|
| إستعمال داخلي و خارجي                                 | مجال الاستخدام  |
| ساعة تقريباً. قابلة لإعادة الاستخدام: 4 ساعات تقريباً | وقت جفاف الطلاء |
| بالماء  | التخفيف         |
| 3 حتى 7 م <sup>2</sup> /كغ                            | المردود النظري  |
| 1 - 5 لتر   | السعة           |



# CHAMBRE & SÉJOUR



Peinture à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse. Convient pour la décoration et la rénovation intérieure avec une finition soignée. Aspect satiné luxueux, excellent pouvoir couvrant, bonne résistance aux taches, lessivable. Ne jaunit pas.

## Caractéristiques et Avantages:

- Haute valeur ajoutée
- Grande blancheur
- Très bon pouvoir couvrant
- Finition luxueuse
- Lessivable et non jaunissante

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation         | Murs intérieurs, plafonds, chambres et séjours   |
| Temps de Séchage de la couche | Environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures |
| Diluant                       | Eau  |
| Rendement Théorique           | 9 à 11 m <sup>2</sup> /kg                        |
| Contenance                    | 10 - 18 kg                                       |



# غرف و صالونات

طلاء ساتاني ديكوري يعتمد على بوليمرات أكريليك مشتركة في تشتت مائي. مناسب للديكور الداخلي والتجديد، بلمسة نهائية عالية الجودة. لمسة نهائية ساتانية فاخرة، تغطية ممتازة، مقاوم للبقع، قابل للغسل. غير قابل للاصفرار.

## الميزات والفوائد:

- قيمة مضافة عالية
- بياض ناصع
- قدرة تغطية عالية
- لمسة فاخرة
- قابل للغسل و مقاوم للإصفرار

|                 |   |
|-----------------|---|
| مجال الاستخدام  | الجدران الداخلية والأسقف، غرف النوم، غرف المعيشة        |
| وقت جفاف الطلاء | ساعتان تقريباً. قابلة لإعادة الاستخدام: 6 ساعات تقريباً |
| التخفيف         | بالماء  |
| المردود النظري  | 9 حتى 11 م <sup>2</sup> /كغ                             |
| السعة           | 10 - 18 كغ  |



# MUR & PLAFOND



Peinture murale acrylique en émulsion, offrant un très bel aspect décoratif mat et une grande résistance, pour les travaux intérieurs de décoration et de rénovation. Appliquable sur tous types de surfaces de finition, elle confère un recouvrement maximal et une excellente blancheur. Très grande facilité d'application. Insensible aux fonds alcalins.

## Caractéristiques et Avantages:

- Blancheur optimale
- Finition mate élégante
- Aspect lisse
- Très bon pouvoir couvrant

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation         | Murs et plafonds                                 |
| Temps de Séchage de la couche | Environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures |
| Diluant                       | Eau  |
| Rendement Théorique           | 8 à 10 m <sup>2</sup> /kg                        |
| Contenance                    | 18 kg  |



# جدران و أسقف

طلاء للجدران أكريليكي بمظهر ديكوري جميل غير لامع ومقاومة عالية، للديكور الداخلي وأعمال التجديد. يمكن تطبيقه كطلاء نهائي على جميع أنواع الأسطح، مما يعطي أقصى تغطية وبياض ممتاز. سهل التطبيق. غير حساس للقواعد الكلسية.

## الميزات والفوائد:

- بياض مثالي
- لمسة مات أنيقة
- مظهر ناعم
- قدرة تغطية عالية

| الجدران والأسقف   | مجال الاستخدام  |
|---|-----------------|
| ساعتان تقريباً. قابلة لإعادة الاستخدام: 6 ساعات تقريباً | وقت جفاف الطلاء |
| بالماء  | التخفيف         |
| 8 حتى 10 م <sup>2</sup> /كغ                             | المردود النظري  |
| 18 كغ   | السعة           |



# LUEUR SATIN



Peinture acrylique en phase aqueuse avec un aspect satiné doux. Sa haute performance en pouvoir couvrant, sa blancheur excellente et sa résistance au frottement apportent un confort décoratif et durable dans le temps.

## Caractéristiques et Avantages:

- Grande Blancheur
- Polyvalent
- Anti-gouttes
- Aspect satiné doux
- Lessivable et non jaunissante

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Domaine d'utilisation         | Murs intérieurs, plafonds, chambres et séjours  |
| Temps de Séchage de la couche | Environ 1 heure. Recouvrable : environ 3 heures |
| Diluant                       | Eau   |
| Rendement Théorique           | 10 à 12 m <sup>2</sup> /kg                      |
| Contenance                    | 5 - 10 - 18 kg                                  |



# ليور ساتين

طلاء أكريليكي مائي بلمسة ساتينية ناعمة. يوفر قوة تغطية عالية، بياضًا ممتازًا، ومقاومة للاحتكاك، مما يوفر راحة وجمالية مستمرة.

## الميزات والفوائد:

- بياض ناصع
- متعدد الاستخدامات
- مضاد للتقشير
- مظهر ساتيني ناعم
- قابل للغسل و مقاوم للإصفرار

|                 |   |
|-----------------|---|
| مجال الاستخدام  | الجدران الداخلية والأسقف، غرف النوم، غرف المعيشة      |
| وقت جفاف الطلاء | ساعة تقريباً. قابلة لإعادة الاستخدام: 3 ساعات تقريباً |
| التخفيف         | بالماء  |
| المردود النظري  | 10 حتى 12 م <sup>2</sup> /كغ                          |
| السعة           | 5 - 10 - 18 كغ  |



# CIEL BLANC



Peinture à base de copolymère VeoVa de très haute qualité en dispersion aqueuse, offrant une blancheur éclatante, un pouvoir couvrant exceptionnel et une grande facilité d'application. Spécialement conçue pour les plafonds neufs ou à rénover.

## Caractéristiques et Avantages:

- Spécial plafonds
- Blanc éclatant
- Très bon pouvoir couvrant
- Finition mate profonde
- Séchage rapide
- Lavable

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Domaine d'utilisation         | Pour plafonds et murs intérieurs                |
| Temps de Séchage de la couche | Environ 1 heure. Recouvrable : environ 3 heures |
| Diluant                       | Eau   |
| Rendement Théorique           | 8 à 10 m <sup>2</sup> /kg                       |
| Contenance                    | 5 - 10 - 18 kg                                  |




# بسيل بلان

دهان قائم على كوبوليمر VeoVa عالي الجودة في صورة تشتت مائي، يتميز ببياض لامع، وقوة تغطية استثنائية، وسهولة كبيرة في التطبيق. مخصص للأسقف الجديدة أو المراد تجديدها.

## الميزات والفوائد:

- خاص بالأسقف
- أبيض ناصع
- قدرة تغطية ممتازة
- مظهر مات عميق
- جفاف سريع
- قابل للغسل

|                 |   |
|-----------------|---|
| مجال الاستخدام  | خاص بالأسقف ، والجدران الداخلية                       |
| وقت جفاف الطلاء | ساعة تقريباً. قابلة لإعادة الاستخدام: 3 ساعات تقريباً |
| التخفيف         | بالماء  |
| المردود النظري  | 8 حتى 10 م <sup>2</sup> /كغ                           |
| السعة           | 5 - 10 - 18 كغ  |

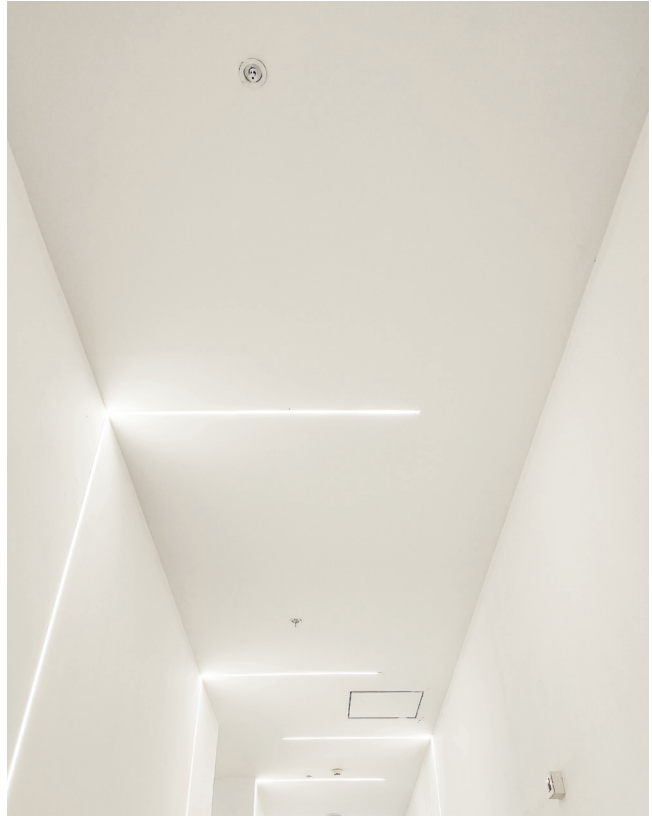

# CUISINE & BAIN



Peinture laque à eau décorative à base de résine acrylique en phase aqueuse, aspect satiné luxueux, pour travaux d'intérieur. Impression/Finition cuisines et salles de bain. Écologique (QAI), excellente blancheur, excellent pouvoir couvrant, lessivable. Résistante aux taches et aux moisissures. Ne jaunit pas.

## Caractéristiques et Avantages:

- Aspect satiné tendu
- Belle tension du film
- Très bonne blancheur et opacité
- Anti-taches
- Lessivable et non jaunissante
- Séchage rapide et sans odeur

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation         | Cuisine, Bains et Sanitaires                     |
| Temps de Séchage de la couche | Environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures |
| Diluant                       | Eau  |
| Rendement Théorique           | 9 à 11 m <sup>2</sup> /kg                        |
| Contenance                    | 3 kg   |



# مطابخ و حمامات

طلاء لأك مائي زخرفي من راتنج الأكريليك المنقول بالماء بطبقة نهائية فاخرة ساتينية للاستخدام الداخلي. دهان تمهيدي/لمسة نهائية للمطبخ والحمام. بيئي (IAQ)، بياض ممتاز، تغطية ممتازة، قابل للغسل. مقاوم للبقع والعفن. غير قابل للاصفرار.

## الميزات والفوائد:

- لمسة نهائية ساتينية مشدودة
- شد ممتاز للطبقة
- بياض ناصع وعتامة عالية
- مقاوم للبقع
- قابل للغسل وغير قابل للاصفرار
- يجف بسرعة وخال من الروائح

|   |                 |
|---|-----------------|
| المطابخ والحمامات ودورات المياه                         | مجال الاستخدام  |
| ساعتان تقريباً. قابلة لإعادة الاستخدام: 6 ساعات تقريباً | وقت جفاف الطلاء |
| بالماء  | التحفيف         |
| 9 حتى 11 م <sup>2</sup> /كغ                             | المردود النظري  |
| 3 كغ  | السعة           |



# MEUBLES & BOIS



Peinture laque à eau à aspect mat soyeux à base de copolymère acrylique en émulsion pour travaux de protection et décoration des meubles et du bois. Écologique (QAI), excellente blancheur, excellent pouvoir couvrant.

## Caractéristiques et Avantages:

- Aspect mat soyeux
- Grande blancheur et opacité
- Bonne résistance aux griffures
- Facile à appliquer
- Lessivable et non jaunissante

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation         | Meubles et Bois                                  |
| Temps de Séchage de la couche | Environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures |
| Diluant                       | Eau  |
| Rendement Théorique           | 9 à 11 m <sup>2</sup> /kg                        |
| Contenance                    | 3 kg   |



# أثاث و خشب

طلاء لاك مائي بملمس ناعم حريري غير لامع، مصنوع من الكوبوليمر الأكريليكي في مادة مائية، مخصص لأعمال الحماية والديكور الخاصة بالأثاث والخشب . منتج صديق للبيئة (QAI)، يتميز ببياض ممتاز وقدرة تغطية عالية.

## الميزات والفوائد:

- مظهر مات (غير لامع) حريري
- بياض ناصع وعتمة عالية
- مقاومة جيدة للخدوش
- سهل الإستعمال
- قابل للغسل وغير قابل للاصفرار

| أثاث , خشب  | مجال الاستخدام  |
|---|-----------------|
| ساعتان تقريباً. قابلة لإعادة الاستخدام: 6 ساعات تقريباً | وقت جفاف الطلاء |
| بالماء  | التخفيف         |
| 9 حتى 11 م <sup>2</sup> /كغ                             | المردود النظري  |
| 3 كغ  | السعة           |



# SOUS COUCHE & FINITION PLAQUE DE PLÂTRE



Peinture a base de résine VeoVa de très haute qualité à base d'eau, extra blanche, très résistante à la saponification, et au rayonnement UV, avec un pouvoir couvrant maximal. Idéale pour les grands travaux de décoration et de rénovation.

## Caractéristiques et Avantages:

- Excellent pouvoir couvrant
- Lavable
- Haute capacité de rendement
- Bloque la porosité du support
- Non jaunissante
- Économique d'emploi

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation         | Murs et plafonds intérieurs                      |
| Temps de Séchage de la couche | Environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures |
| Diluant                       | Eau  |
| Rendement Théorique           | 7 à 9 m <sup>2</sup> /kg                         |
| Contenance                    | 20 kg  |



# طبقة تمهيدية لألواح الجبس

طلاء عالي الجودة ذو أساس راتنج VeoVa مائي الأساس، ناصع البياض، مقاوم جداً للتصبن وللأشعة فوق البنفسجية، ذو تغطية عالية. مثالي للأعمال الكبيرة للديكور و أعمال التجديد.

## الميزات والفوائد:

- قوة تغطية ممتازة
- قابل للغسيل
- مردود عالي
- يسد مسامية السطح
- مقاوم للإصفرار
- إقتصادي في الاستخدام

| مجال الاستخدام  | الجدران والأسقف   |
|-----------------|---|
| وقت جفاف الطلاء | ساعتان تقريباً. قابلة لإعادة الاستخدام: 6 ساعات تقريباً |
| التخفيف         | بالماء  |
| المردود النظري  | 7 حتى 9 م <sup>2</sup> /كغ                              |
| السعة           | 20 كغ   |



# VINYL PRO



Peinture mate vinylique de très haute qualité à base d'eau, extra blanche, très résistante à la saponification, et au rayonnement UV, avec un pouvoir couvrant maximal. Idéal pour les grands travaux de décoration et de rénovation

## Caractéristiques et Avantages:

- Excellent pouvoir couvrant
- Haute capacité de rendement
- Excellente blancheur
- Bloque la porosité du support
- Excellente adhérence
- Lavable et non jaunissante

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation         | Murs et plafonds intérieurs                      |
| Temps de Séchage de la couche | Environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures |
| Diluant                       | Eau  |
| Rendement Théorique           | 6 à 8 m <sup>2</sup> /kg                         |
| Contenance                    | 5 - 25 kg  |



# فينيل پرو

طلاء فينيلي غير لامع عالي الجودة ذو أساس مائي، أبيض فائق، مقاوم جداً للتصبن وللأشعة فوق البنفسجية، بقوة تغطية قصوى. مثالي للأعمال الكبيرة للديكور و التجديد.

## الميزات والفوائد:

- تغطية ممتازة
- مردود عالي
- بياض ناصع
- يسد مسامية السطح
- إلتصاق ممتاز
- قابل للغسل و مقاوم للإصفرار

|   |                 |
|---|-----------------|
| الجدران والأسقف   | مجال الاستخدام  |
| ساعتان تقريباً. قابلة لإعادة الاستخدام: 6 ساعات تقريباً | وقت جفاف الطلاء |
| بالماء  | التخفيف         |
| 6 حتى 8 م <sup>2</sup> /كغ                              | المردود النظري  |
| 5 - 25 كغ   | السعة           |



# FAÇADE UNIVERSELLE



Peinture acrylique mate en phase aqueuse. Multi-façades pour décoration et protection des façades neuves ou anciennes avec un fort pouvoir opacifiant.

## Caractéristiques et Avantages:

- Excellent pouvoir couvrant
- Compatible avec la plupart des supports
- Haute capacité de rendement
- Grande blancheur
- Économique d'emploi

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation         | Façades  |
| Temps de Séchage de la couche | Environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures |
| Diluant                       | Eau  |
| Rendement Théorique           | 7 à 9 m <sup>2</sup> /kg                         |
| Contenance                    | 20 kg  |



# طلاء للواجهات

طلاء أكريليكي غير لامع ذو أساس مائي. مناسب لتزيين وحماية جميع أنواع الواجهات بقدرة تغطية عالية.

## الميزات والفوائد:

- تغطية ممتازة
- يتوافق مع العديد من الأسطح
- مردود ممتاز
- بياض ممتاز
- اقتصادي في الاستخدام

| الواجهات  | مجال الاستخدام  |
|---|-----------------|
| ساعتان تقريباً. قابلة لإعادة الاستخدام: 6 ساعات تقريباً | وقت جفاف الطلاء |
| بالماء  | التخفيف         |
| 7 حتى 9 م <sup>2</sup> /كغ                              | المردود النظري  |
| 20 كغ   | السعة           |









#### **SPA GRUPOPUMAL**

**Siège social et usine** : Zone industrielle, ilot 214, N° 27, Sidi-Bel-Abbès.

**Usine Bouira** : Zone industrielle sidi khaled, ilot 07, Oued El Berdi, Bouira.

**Usine Constantine** : Zone industrielle El Tarf, Ben Badiss, El khroub, Constantine

**Direction Commerciale et Marketing** : Coopérative el moustakbel N299, Dely Brahim, Alger.

**Tél.:** +213 (0) 560 068 068 - **E-mail:** info@grupopuma-dz.com

**www.grupopuma-dz.com**